オプションアイテム　より便利で快適にご利用いただくため、オプション品をご用意いたしました。

初めて棚板をご利用になる際は、棚柱が必要です。初回は棚柱付き棚板セットをご購入ください。

■棚柱付き棚板セット　オープン価格（耐荷重：60kg/1枚）

※注）3枚以上追加棚を取付ける時には、総重量150kgを超えないようにしてください。

品　番	棚板サイズ	付属品	JANコード
	適合機種		
MET900T	W 730×D 410mm	棚板/1枚、フック/4個、棚柱/4本、ネジ/12ヶ	4969182 417999
	WFR10A、WFR16A、DLX10A、DLX16A、BTR10、BTR14		
MET1500T	W 1330×D 410mm	棚板/1枚、フック/4個、棚柱/4本、ネジ/12ヶ	4969182 418002
	WFR24A、WFR24AV、DLX24A、BTR21		
MET1500DT	W 1365×D 660mm	棚板/1枚、フック/6個、棚柱/6本、ネジ/18ヶ	4969182 418019
	WFR32A、WFR32AV、DLX32A		
MET1800T	W 1630×D 410mm	棚板/1枚、フック/6個、棚柱/6本、ネジ/18ヶ	4969182 418026
	BTR28		
MET1800DT	W 1630×D 660mm	棚板/1枚、フック/6個、棚柱/6本、ネジ/18ヶ	4969182 418033
	WFR40A、WFR40AV、DLX40A、BTR35、BTR40		

MET1800DT のセット写真

■追加棚板セット　オープン価格（耐荷重：60kg/1枚）

品　番	棚板サイズ	付属品	JANコード
	適合機種		
MET900	W 730×D 410mm	棚板/1枚、フック/4個	4969182 418040
	WFR10A、WFR16A、DLX10A、DLX16A、BTR10、BTR14		
MET1500	W 1330×D 410mm	棚板/1枚、フック/4個	4969182 418057
	WFR24A、WFR24AV、DLX24A、BTR21		
MET1500D	W 1365×D 660mm	棚板/1枚、フック/6個	4969182 418064
	WFR32A、WFR32AV、DLX32A		
MET1800	W 1630×D 410mm	棚板/1枚、フック/6個	4969182 418071
	BTR28		
MET1800D	W 1630×D 660mm	棚板/1枚、フック/6個	4969182 418095
	WFR40A、WFR40AV、DLX40A、BTR35、BTR40		

設置場所の天井高さが低い場合（30cm以内）に効果的!!

⚠注意　吸気・排気が充分に行えない場合や密閉状態での設置・ご使用はご遠慮ください

排熱ファンモーター／TRFM1

JAN/4969182 418187

適合機種／
WFR・DLX・BTRシリーズ（全機種）

⚠注 意　安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みいただき正しくご使用ください。
- 本製品は、室内専用です。必ず屋根のある場所に設置し、ご使用ください。
- 設置場所は、床面が平らで、充分な強度があることをご確認ください。
- 直射日光や発熱源のそばには据え付けないでください。
- 電源は専用コンセントを使用し、タコ足配線をしないでください。
- 必ずアース工事を正しい方法で行ってください。
- 安全のため漏電ブレーカーの取付をおすすめします。
- 風通しを良くするために上部：30cm・左右・背面：10cmあけてください。
- 扉を開けてしばらく空気を庫内に送りこんでください。
- 清掃済ですが、念のため庫内をもう一度清掃してください。
- 専門業者以外の人は絶対に分解・修理・改造を行わないでください。
- 移設や廃棄は専門業者にご依頼ください。
- 工場からの完成品出荷となります。解体しての搬入はできませんので、搬入口が足りない場合は搬入できません。
- 配達日当日から3日前（日・祝日除く）までのキャンセルは、キャンセル料が発生します。
- これらの製品はフロンガス破壊法および回収法の法律によって家庭用冷蔵庫とは処分方法が異なります。必ず専門の業者もしくはメーカーに引き取りを依頼してください。（有料）
- 玄米と野菜は同時に貯蔵しないで下さい。
- 本製品には加温機能がありません。

引き取りサービス（有料）に関するご注意

米の保冷庫引き取ります

有料（別途見積）

当社商品をご購入いただいたお客様には、有料にて古くなったお米の保冷庫を引き取ります。ただし、有料となりますので、引き取り物の内容を確認させていただき、お見積いたします。お気軽にご購入店の担当者へご相談ください。

メーカー保証に関するご注意

WFR/DLX/BTR/HCRタイプ
冷却装置は、5年間のロング保証付き。
本体は、1年間の保証になります。

HXR/KHRタイプ
冷却装置は、3年間のロング保証付き。
本体は、1年間の保証になります。

配送・設置に関するご注意

WFR/DLX/BTRタイプ
購入価格には、標準搬入・据付価格が含まれています。ただし、整地や電源工事は含みません。

- 設置場所は、平坦で重量物を置いても問題が無い場所。
- 雨風にさらされない場所で、直射日光が当たらない場所。
- 電源がとれるコンセントがある場所。

配送費込み　設置場所での軒先渡しになります。
HCRタイプ｜購入価格に配送費が含まれています。ただし、軒先渡しとなります。

アルインコ株式会社〔住宅機器事業部〕

東京支店　〒330-0845　埼玉県さいたま市大宮区仲町3-13-1/住友生命大宮第2ビル3F　TEL 048-650-3219　FAX 048-648-3480
新潟支店　〒950-0087　新潟市中央区東大通2-5-1　KDX新潟ビル10F　TEL 025-244-6610　FAX 025-244-6655
名古屋支店　〒460-0002　愛知県名古屋市中区丸の内1-10-19/第41KTビル4F　TEL 052-218-6591　FAX 052-218-6592
大阪支店　〒541-0043　大阪市中央区高麗橋4-4-9/淀屋橋ダイビル　TEL 06-7636-2342　FAX 06-6208-3882
福岡支店　〒812-0016　福岡市博多区博多駅南1-3-6/第3博多偕成ビル7F　TEL 092-451-0375　FAX 092-451-0389
仙台営業所　〒981-3121　仙台市泉区上谷刈1-1-20/グランビュー八乙女中央105号室　TEL 022-771-5054　FAX 022-218-5523
広島営業所　〒733-0003　広島市西区三篠町2-4-22/NKビル4F　TEL 082-239-6690　FAX 082-239-6688

アルインコ
ホームページアドレス　**http://www.alinco.co.jp/**

■お問い合わせ先、申込先／

FNEFEHNINLXAP

ALINCO

低温貯蔵庫 総合カタログ

●玄米・野菜両用 ●玄米専用 ●プレハブ低温貯蔵庫 ●白米専用米びつクーラ

WFR/DLX/BTR/HCR/HXR/KHR

お米を見守る『米っとさん』シリーズ

『コメットさん』は、アルインコ「米っとさん」シリーズのイメージキャラクターです。

よくできました！

DLX-10A　WFR-24A　BTR-40　HCR-06E　KHR-30A　HXR15　HXR30

玄米・野菜両用低温貯蔵庫	玄米専用低温貯蔵庫	白米専用米びつクーラ	プレハブ低温貯蔵庫
WFR・DLX・BTRシリーズ	**HCR**シリーズ	**KHR**シリーズ	**HXR**シリーズ

収納効率がアップしたコンパクト設計

玄米／野菜低温貯蔵庫 WFR/DLX シリーズ

『コメットさん』は、アルインコ「米っとさん」シリーズのイメージキャラクターです。

WFR-24A
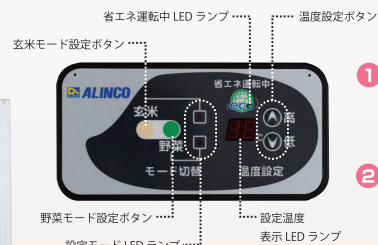
1. **見やすい大型操作パネル**
シンプルで見やすく、操作も簡単。電源を入れて、玄米または野菜モードの選択ボタンを押すだけです。お好みで、温度設定も可能です。

2. **冷却装置**
冷却性能の優れた直流ファンモーター。設定温度へ短時間で冷やし、エコ運転にマイコン制御により自動で切り替えます。排水工事不要のドレンレス構造。しかも、うれしい静音設計。

3. **ドア・本体パネル**
断熱性の高く、環境に優しいノンフロンの硬質発砲ポリウレタンを採用。大型のガスケットを採用することで、密封性能を高めています。

4. **庫内柱・スノコ**
スムーズな冷気の循環を高めるために、庫内柱とスノコを配備。むらなく庫内全体を冷やし、結露を防ぎます。

5. **結露防止ヒーター**
ドア廻りにヒーターを装備、結露を防止するとともにカビや菌などの発生を防ぎます。

6. **南京錠用金具付き**
防犯用の南京錠を掛けるための金具付き。

7. **高さ調節付きアジャスター脚**
設置面の高低差を調節しながら設置できます。

8. **移動に便利なキャスター付き**
本体の搬入・搬出や場所移動などに便利なキャスター付き。（WFRシリーズのみ）

オプション中間棚
耐荷重：60kg（1枚当り）
※注）3枚以上追加棚を取付ける時には、総重量150kgを超えないようにしてください。

お米や野菜を見守る『米っとさん』

もっとワイドに！ 庫内設定温度 2℃～20℃まで設定可能！

庫内の設定温度幅がワイドになりました。
※周囲温度によって差異があります。

全機種玄米と野菜のモード切替機能搭載

もっと余裕を！ 今までに無い大容量を実現！

設置スペースはそのままで、収納力アップ！
30kg の玄米袋が 7 段積みから 8 段積みが可能になりました。
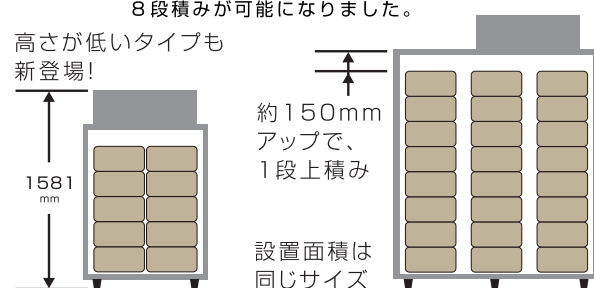
もっとお得に！ 省エネ実現！

※周囲温度：23℃、庫内設定温度：12℃設定

もっと賢く！ エコモード運転の実現！

外気温により目標温度に達して、設定温度が維持できる場合に、エコモードになります。

賢く運転！ しっかり節約！

よくできました！ ちょっと一工夫！

庫内収納量を確保するために、高さが伸びた分、スイッチのパネルを傾けることで、使いやすくいたしました。（一部商品は除く）

WFRシリーズ

玄米・野菜モード切替／2℃～20℃

冷却装置5年間保証
本体は1年間保証

玄米/野菜　大容量　結露防止　スノコ　施錠用金具　アジャスター　キャスター　オプション棚
WFR10Aは除く

移動に便利なキャスター付き！　100V仕様　200V仕様

WFR-10A　WFR-16A　WFR-24A　WFR-32A　WFR-40A

	WFR-10A 100V オープン価格	WFR-16A 100V オープン価格	WFR-24A 100V オープン価格	WFR-32A 100V オープン価格	WFR-40A 100V オープン価格
玄米30kg	10袋 / 5俵	16袋 / 8俵	24袋 / 12俵	32袋 / 16俵	40袋 / 20俵
配列	2列×5段	2列×8段	3列×8段	4列×8段	5列×8段
最大外寸法	W900×D800×H1581(mm)	W900×D800×H2035(mm)	W1500×D800×H2035(mm)	W1530×D950×H2055(mm)	W1800×D950×H2055(mm)
庫内有効寸法	W798×D650×H1136(mm)	W798×D650×H1590(mm)	W1398×D650×H1590(mm)	W1428×D800×H1591(mm)	W1694×D800×H1589(mm)
製品質量	78kg	93kg	129kg	165kg	212kg
定格内容積	635ℓ	887ℓ	1491ℓ	1918ℓ	2288ℓ
必要搬入口寸法	W1000×H1300(mm)	W1000×H1300(mm)	W1000×H1800(mm)	W1100×H1800(mm)	W1100×H2100(mm)
	MET900T（MET900）	MET900T（MET900）	MET1500T（MET1500）	MET1500DT（MET1500D）	MET1800DT（MET1800D）

省エネ200V仕様

200V仕様も3サイズで、ご用意いたしました。

WFR-24AV　WFR-32AV　WFR-40AV

	WFR-24AV 200V オープン価格	WFR-32AV 200V オープン価格	WFR-40AV 200V オープン価格
玄米30kg	24袋 / 12俵	32袋 / 16俵	40袋 / 20俵
配列	3列×8段	4列×8段	5列×8段
最大外寸法	W1500×D800×H2055(mm)	W1530×D950×H2055(mm)	W1800×D950×H2055(mm)
庫内有効寸法	W1398×D650×H1590(mm)	W1428×D800×H1591(mm)	W1694×D800×H1589(mm)
製品質量	140kg	168kg	215kg
定格内容積	1491ℓ	1918ℓ	2288ℓ
必要搬入口寸法	W1000×H1800(mm)	W1100×H1800(mm)	W1100×H2100(mm)
	MET1500T（MET1500）	MET1500DT（MET1500D）	MET1800DT（MET1800D）

DLXシリーズ

玄米・野菜モード切替／2℃～20℃

冷却装置5年間保証
本体は1年間保証

搬入・据付込み　全国にあるサービス拠点よりフォロー

玄米/野菜　大容量　結露防止　スノコ　施錠用金具　アジャスター　オプション棚
DLX10Aは除く

100V仕様

DLX-10A　DLX-16A　DLX-24A　DLX-32A　DLX-40A

	DLX-10A 100V オープン価格	DLX-16A 100V オープン価格	DLX-24A 100V オープン価格	DLX-32A 100V オープン価格	DLX-40A 100V オープン価格
玄米30kg	10袋 / 5俵	16袋 / 8俵	24袋 / 12俵	32袋 / 16俵	40袋 / 20俵
配列	2列×5段	2列×8段	3列×8段	4列×8段	5列×8段
最大外寸法	W900×D800×H1561(mm)	W900×D800×H2015(mm)	W1500×D800×H2015(mm)	W1530×D950×H2035(mm)	W1800×D950×H2035(mm)
庫内有効寸法	W798×D650×H1136(mm)	W798×D650×H1590(mm)	W1398×D650×H1590(mm)	W1428×D800×H1591(mm)	W1694×D800×H1589(mm)
製品質量	77kg	92kg	128kg	164kg	211kg
定格内容積	635ℓ	887ℓ	1491ℓ	1918ℓ	2288ℓ
必要搬入口寸法	W1000×H1300(mm)	W1000×H1300(mm)	W1000×H1800(mm)	W1100×H1800(mm)	W1100×H2100(mm)
	MET900T（MET900）	MET900T（MET900）	MET1500T（MET1500）	MET1500DT（MET1500D）	MET1800DT（MET1800D）

玄米／野菜低温貯蔵庫 野菜等の保管にも使える多機能貯蔵庫

BTRシリーズ

冷却装置5年間保証
本体は1年間保証

玄米・野菜モード切替／5℃～15℃

標準機能を全て搭載した、レギュラータイプ！

100V仕様

BTR-10　BTR-14　BTR-21　BTR-28　BTR-35　BTR-40

玄米30kg	俵	収納	型式		
10袋	5俵	2列×5段	BTR-10	100V	オープン価格
14袋	7俵	2列×7段	BTR-14	100V	オープン価格
21袋	10.5俵	3列×7段	BTR-21	100V	オープン価格
28袋	14俵	4列×7段	BTR-28	100V	オープン価格
35袋	17.5俵	5列×7段	BTR-35	100V	オープン価格
40袋	20俵	5列×8段	BTR-40	100V	オープン価格

BTR-10 100V オープン価格
最大外寸法：W900×D800×H1586(mm)
庫内有効寸法：W798×D650×H1136(mm)
製品質量：77kg　定格内容積：635ℓ
必要搬入口寸法：W1000×H1300(mm)
MET900T (MET900)

BTR-14 100V オープン価格
最大外寸法：W900×D800×H1878(mm)
庫内有効寸法：W798×D650×H1428(mm)
製品質量：88kg　定格内容積：797ℓ
必要搬入口寸法：W1000×H1300(mm)
MET900T (MET900)

BTR-21 100V オープン価格
最大外寸法：W1500×D800×H1878(mm)
庫内有効寸法：W1398×D650×H1428(mm)
製品質量：123kg　定格内容積：1401ℓ
必要搬入口寸法：W1000×H1800(mm)
MET1500T (MET1500)

BTR-28 100V オープン価格
最大外寸法：W1800×D800×H1878(mm)
庫内有効寸法：W1698×D650×H1428(mm)
製品質量：140kg　定格内容積：1635ℓ
必要搬入口寸法：W1100×H2100(mm)
MET1800T (MET1800)

BTR-35 100V オープン価格
最大外寸法：W1800×D950×H1878(mm)
庫内有効寸法：W1698×D800×H1429(mm)
製品質量：165kg　定格内容積：2070ℓ
必要搬入口寸法：W1100×H2100(mm)
MET1800DT (MET1800D)

BTR-40 100V オープン価格
最大外寸法：W1800×D950×H2040(mm)
庫内有効寸法：W1694×D800×H1589(mm)
製品質量：203kg　定格内容積：2288ℓ
必要搬入口寸法：W1100×H2100(mm)
MET1800DT (MET1800D)

結露防止ヒーター付密閉ドア

庫内柱・スノコ

南京錠用金具付き

高さ調節付きアジャスター脚

玄米専用低温貯蔵庫 簡単操作の玄米専用庫

HCRシリーズ

冷却装置5年間保証
本体は1年間保証

玄米専用／5℃～16℃（マイコン自動制御）

玄米の保管に特化した簡単操作の専用設計！

100V仕様

- 高効率冷凍回路による競合他社に勝る省エネ力。
- コンパクトで、どこにでも調和する設計デザイン。
- 結露防止対策も万全、結露防止ヒーター内蔵。
- 信頼のホシザキ電機社製「米っとさん」。
- 南京鍵用金具付き
- 移動に便利なキャスター付き
- 高さ調節アジャスター付き（調整幅:5mm）

玄米30kg **6袋** / **3俵** / **1列×6段**

HCR-06E　オープン価格

最大外寸法：W600×D789×H1630(mm)
庫内有効寸法：W500×D670×H1200(mm)
製品質量：49kg
有効内容積：360ℓ
必要搬入口寸法：W700×H1220(mm)
電源：単相100V
圧縮機出力：55W
Hz数：50／60
冷却時消費電力：143／157 (W)
霜取時消費電力：14／14 (W)
定格消費電力：125／140 (W)
定格電流：1.8／1.8 (A)
力率：70／77 (%)
冷媒：HFC R134a
JANコード：4969182 417159

オプション中間棚
耐荷重：50kg(1枚当り)
HCT-06 オープン価格

HCR06E

■低温貯蔵庫全タイプ主要諸元

タイプ		玄米・野菜両用								
シリーズ		WFR								DLX
型式		WFR-10A	WFR-16A	WFR-24A	WFR-32A	WFR-40A	WFR-24AV	WFR-32AV	WFR-40AV	DLX-10A
玄米袋（30kg入袋）		10袋	16袋	24袋	32袋	40袋	24袋	32袋	40袋	10袋
俵数		5俵	8俵	12俵	16俵	20俵	12俵	16俵	20俵	5俵
定格内容積（L）		635	887	1,491	1,918	2,288	1,491	1,918	2,288	635
外形寸法（mm）	幅	900	900	1,500	1,530	1,800	1,500	1,530	1,800	900
	奥行	800	800	800	950	950	800	950	950	800
	高さ	1,581 (~1,601)	2,035 (~2,055)	2,035 (~2,055)	2,055 (~2,075)	2,055 (~2,075)	2,055 (~2,075)	2,055 (~2,075)	2,055 (~2,075)	1,561 (~1,601)
内形寸法（mm）	幅	798	798	1,398	1,428	1,694	1,398	1,428	1,694	798
	奥行	650	650	650	800	800	650	800	800	650
	高さ	1,136	1,590	1,590	1,591	1,589	1,590	1,591	1,589	1,136
製品質量（kg）		78	93	129	165	212	140	168	215	77
庫内温度範囲		2℃～20℃調節可能（工場出荷時／玄米モード：12℃設定）								
玄米・野菜切替		○ 切替式								
電源		単相100V					三相200V			
圧縮機出力		75W	125W	125W	175W	125W	200W	200W	200W	75W
Hz数		50／60	50／60	50／60	50／60	50／60	50／60	50／60	50／60	50／60
冷却時消費電力（W）		135／150	192／224	194／213	325／320	330／325	296／311	320／335	325／340	135／150
霜取時消費電力（W）		5／5	5／5	9／9	24／24	24／24	22／22	22／22	22／22	5／5
定格消費電力（W）		123／138	179／211	174／193	280／275	280／275	275／290	275／290	275／290	123／138
定格電流（A）		1.4／1.4	2.6／2.7	2.6／2.5	4.2／3.3	4.2／3.3	1.1／1.0	1.1／1.0	1.1／1.0	1.4／1.4
力率（%）		88／99	69／78	67／77	67／83	67／83	72／84	72／84	72／84	88／99
冷媒		HFC R134a								
オプション棚適合品番		MET900T (MET900)	MET900T (MET900)	MET1500T (MET1500)	MET1500DT (MET1500D)	MET1800DT (MET1800D)	MET1500T (MET1500)	MET1500DT (MET1500D)	MET1800DT (MET1800D)	MET900T (MET900)
付属品		スノコ：2枚	スノコ：2枚	スノコ：3枚	スノコ：4枚	スノコ：5枚	スノコ：3枚	スノコ：4枚	スノコ：5枚	スノコ：2枚
キャスター		○								
JANコード（4969182…）		417944	417951	417968	417975	417982	418156	418163	418170	418194

タイプ		玄米・野菜両用			
シリーズ		DLX			
型式		DLX-16A	DLX-24A	DLX-32A	DLX-40A
玄米袋（30kg入袋）		16袋	24袋	32袋	40袋
俵数		8俵	12俵	16俵	20俵
定格内容積（L）		887	1,491	1,918	2,288
外形寸法（mm）	幅	900	1,500	1,530	1,800
	奥行	800	800	950	950
	高さ	2,015 (~2,055)	2,015 (~2,055)	2,035 (~2,075)	2,035 (~2,075)
内形寸法（mm）	幅	798	1,398	1,428	1,694
	奥行	650	650	800	800
	高さ	1,590	1,590	1,591	1,589
製品質量（kg）		92	128	164	211
庫内温度範囲		2℃～20℃調節可能（工場出荷時／玄米モード：12℃設定）			
玄米・野菜切替		○ 切替式			
電源		単相100V			
圧縮機出力		125W	125W	175W	175W
Hz数		50／60	50／60	50／60	50／60
冷却時消費電力（W）		192／224	194／213	325／320	330／325
霜取時消費電力（W）		5／5	9／9	24／24	24／24
定格消費電力（W）		179／211	174／193	280／275	280／275
定格電流（A）		2.6／2.7	2.6／2.5	4.2／3.3	4.2／3.3
力率（%）		69／78	67／77	67／83	67／83
冷媒		HFC R134a			
オプション棚適合品番		MET900T (MET900)	MET1500T (MET1500)	MET1500DT (MET1500D)	MET1800DT (MET1800D)
付属品		スノコ：2枚	スノコ：3枚	スノコ：4枚	スノコ：5枚
キャスター		×			
JANコード（4969182…）		418200	418217	418224	418231

タイプ		玄米・野菜両用					
シリーズ		BTR					
型式		BTR-10	BTR-14	BTR-21	BTR-28	BTR-35	BTR-40
玄米袋（30kg入袋）		10袋	14袋	21袋	28袋	35袋	40袋
俵数		5俵	7俵	10.5俵	14俵	17.5俵	20俵
定格内容積（L）		635	797	1,401	1,635	2,070	2,288
外形寸法（mm）	幅	900	900	1,500	1,800	1,800	1,800
	奥行	800	800	800	800	950	950
	高さ	1,586 (~1,626)	1,878 (~1,918)	1,878 (~1,918)	1,878 (~1,918)	1,878 (~1,918)	2,040 (~2,080)
内形寸法（mm）	幅	798	798	1,398	1,698	1,698	1,694
	奥行	650	650	650	650	800	800
	高さ	1,136	1,428	1,428	1,428	1,429	1,589
製品質量（kg）		77	88	123	140	165	203
庫内温度範囲		5℃～15℃調節可能（工場出荷時／玄米モード：12℃設定）					
玄米・野菜切替		○ 切替式					
電源		単相100V					
圧縮機出力		75W	75W	125W	125W	125W	125W
Hz数		50／60	50／60	50／60	50／60	50／60	50／60
冷却時消費電力（W）		135／150	134／149	195／227	204／223	200／219	224／243
霜取時消費電力（W）		5／5	5／5	5／5	9／9	9／9	9／9
定格消費電力（W）		123／138	123／138	179／211	174／193	174／193	174／193
定格電流（A）		1.4／1.4	1.4／1.4	2.6／2.7	2.6／2.5	2.6／2.5	2.6／2.5
力率（%）		88／99	88／99	69／78	67／77	67／77	67／77
冷媒		HFC R134a					
オプション棚適合品番		MET900T (MET900)	MET900T (MET900)	MET1500T (MET1500)	MET1800T (MET1800)	MET1800DT (MET1800D)	MET1800DT (MET1800D)
付属品		スノコ：2枚	スノコ：2枚	スノコ：3枚	スノコ：4枚	スノコ：5枚	スノコ：5枚
キャスター		×					
JANコード（4969182…）		418088	417517	417524	417531	417548	417821

プレハブ低温貯蔵庫 HXRシリーズ

用途・スペースに合わせて選べる豊富なラインナップ。

庫内温度設定範囲／5℃～15℃

冷却装置3年間保証
本体は1年間保証

100V仕様
200V仕様

- ●冷媒／R134a(HXR05)、R404a(HXR05以外HXR全機種)
- ●庫内温度制御／電子式温度調節器(HXR全機種)

『米っとさん』シリーズのHXRシリーズは、玄米の保管に適したプレハブ型の低温貯蔵庫です。
ニーズの高い5サイズを既存シリーズでご用意いたしましたが、敷地に適応サイズが無い場合は、販売店のご担当者にご相談ください。
オーダーメードでの対応も可能です。
HXRシリーズは、気密性が高いため玄米の鮮度保持だけではなく、害虫やカビなどから大切な玄米を守ります。

サイズ・冷却装置など組み合わせ自由自在、場所や用途に合わせて自由に設計いたします。

オーダーメード受注可能
パネルユニット組み立て方式
★販売店のご担当にご相談ください★

●冷蔵庫 ●冷凍庫 ●恒温高湿庫 ●ETC

※特殊な寸法による間取りも可能です。
900mmピッチ
900mmピッチ
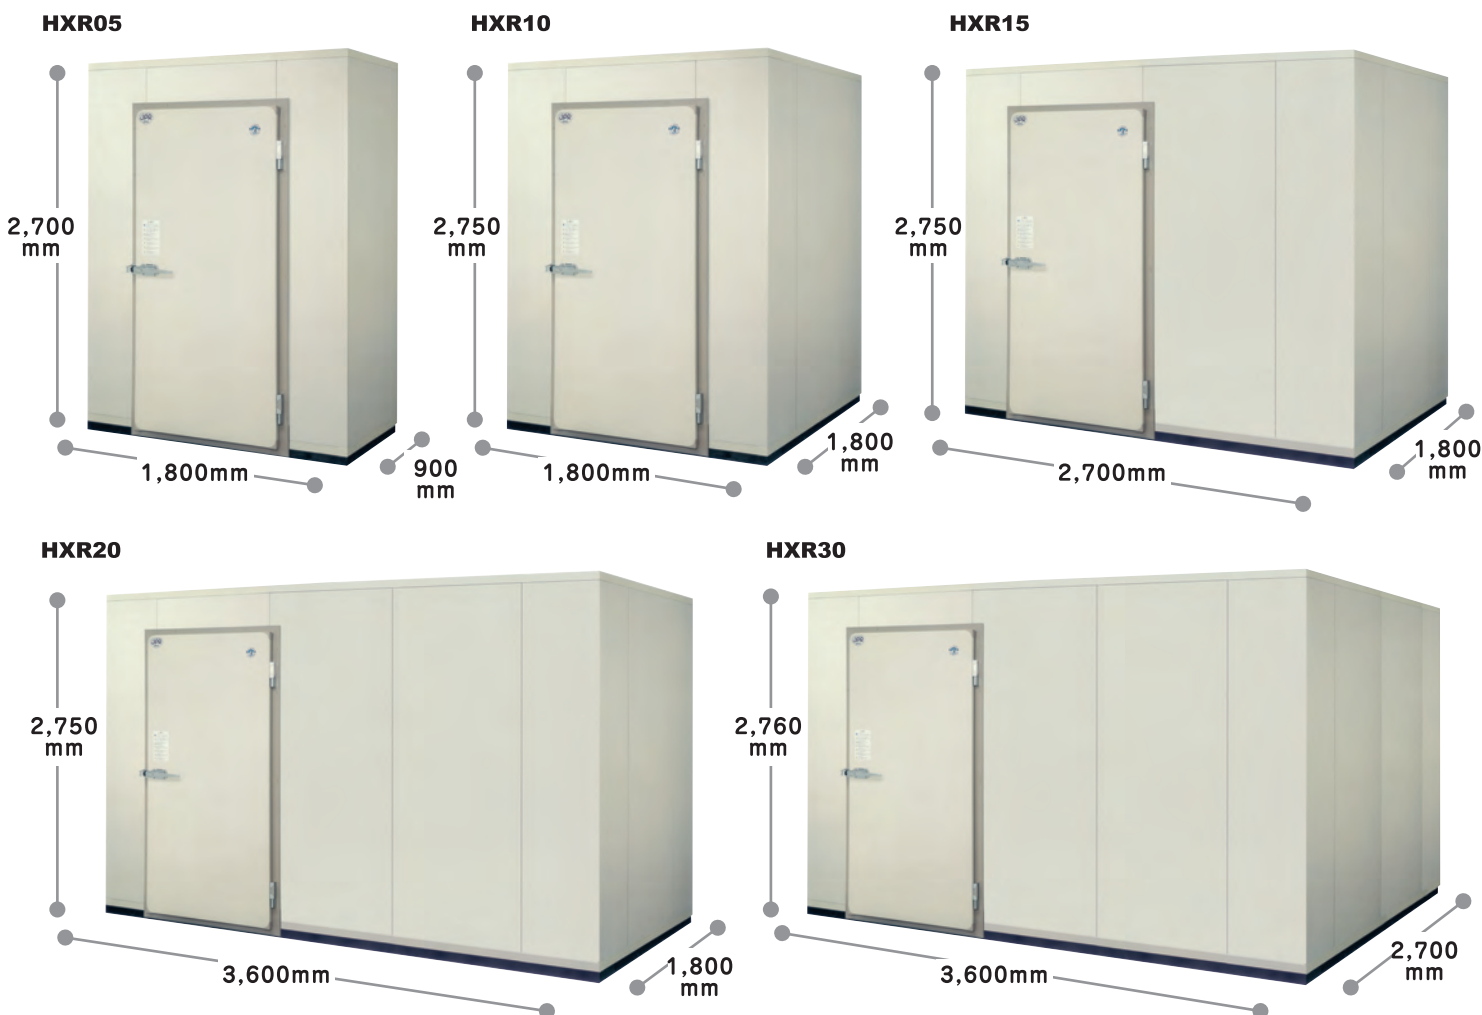
タイプ 袋数／俵数	0.5坪タイプ 40袋／20俵	1.0坪タイプ 80袋／40俵	1.5坪タイプ 128袋／64俵	2.0坪タイプ 160袋／80俵	3.0坪タイプ 256袋／128俵
玄米保管図 ※積み方は一例です。	10段積み×4	10段積み×8	9段積み×12　10段積み×2	10段積み×16	10段積み×25　6段積み×1
モード	玄米用	玄米用	玄米用	玄米用	玄米用
型名	HXR05	HXR10	HXR15	HXR20	HXR30
冷却機型名	AFH-03RG-DC11	AFH-P05A(AFH-P05RA)	AFL-RP08A	AFL-RP1A	AFL-RP1.6A
全寸法（mm）	1,800×900×2,700	1,800×1,800×2,750	2,700×1,800×2,750	3,600×1,800×2,750	3,600×2,700×2,760
電源	1φ100V	3φ200V(1φ100V)	3φ200V		
圧縮機出力	250w	400w	600w	750w	1,100w
標準価格（税込）	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

プレハブ低温貯蔵庫は、庫内灯が標準装備です。(1φ100V)

白米専用定温米びつクーラ KHRシリーズ

100V仕様

冷却装置3年間保証
本体は1年間保証

入れるだけ、お米の冷蔵庫。

今まで使っていた米びつと同じ感覚で、お米の鮮度を保つ。

お米を最適状態で保存
温度／約15℃
湿度／50～75%
※お米が約13℃以下になると自動停止

業界トップクラスの
静音設計
34dB(A)

ご存知でしたか？

お米もそのままでは、鮮度が落ちどんどん味が悪くなってしまうのです。
鮮度の落ちたお米を使用していては、せっかく高級米を取り寄せたり、
高価な炊飯器を使っていても、お米本来のおいしさは味わえないのです。
「白米専用定温米びつクーラ」は8つの特許技術を搭載し、適切な温度・湿度管理でおいしいお米を守ります。
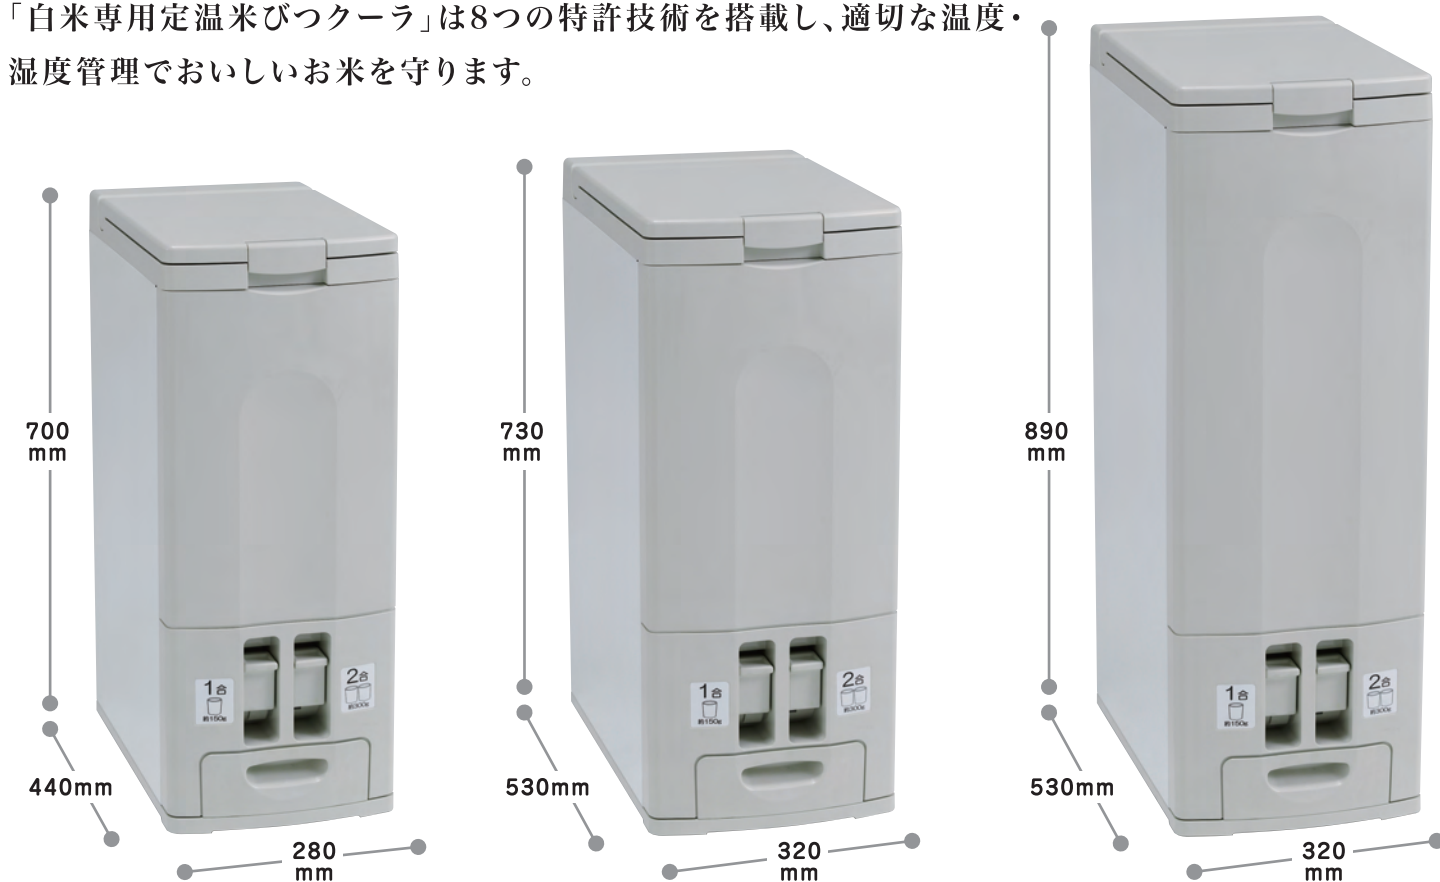
KHR12A 12kg

オープン価格

- 米収納量：12kg
- 最大外寸法：W 280×D 440×H 700(mm)
- 製品質量：約12.0kg(本体のみ)
- 電源：100V　50/60Hz
- 定格消費電力：50W(外気温度30℃時)
- JANコード：4969182 196016

KHR21A 21kg

オープン価格

- 米収納量：21kg
- 最大外寸法：W 320×D 530×H 730(mm)
- 製品質量：約15.0kg(本体のみ)
- 電源：100V　50/60Hz
- 定格消費電力：60W(外気温度30℃時)
- JANコード：4969182 196023

KHR30A 30kg

オープン価格

- 米収納量：30kg
- 最大外寸法：W 320×D 530×H 890(mm)
- 製品質量：約18.0kg(本体のみ)
- 電源：100V　50/60Hz
- 定格消費電力：70W(外気温度30℃時)
- JANコード：4969182 196030

ワンタッチ計量

1･2･3合をワンタッチで計量出来るワンタッチレバー付き。いちいちフタをあけて量る必要がないため、鮮度が保てます。さらに、外気が庫内に逆流しない親切設計だから安心です。

※3合計量は、レバー同時押し

庫内密封設計

パッキンやロックで、嫌な害虫の侵入を防ぐとともに湿気やカビから大切なお米をしっかり守ります。上開きの投入口だからお米の補充もラクラク。
使う方の身になった親切設計がうれしい。

鮮度キープ　害虫・カビシャットアウト　スリムで親切設計　静音設計34dB(A)

基本性能

- ●冷却方式／電子冷凍(ペルチェ素子)
- ●冷却温度／外気30℃時:16.5℃以下、外気35℃時:20.0℃以下
- ●到達時間／庫内中央部の温度が20℃到達に72時間以内
- ●庫内の湿度／庫内中央部の湿度にて50～75%RH